



Versione fissa

A: Dado autobloccante M6
B: Rondella piana M6
C: Staffa di ancoraggio a soffitto
COD: 76.021.951 ordinabile separatamente

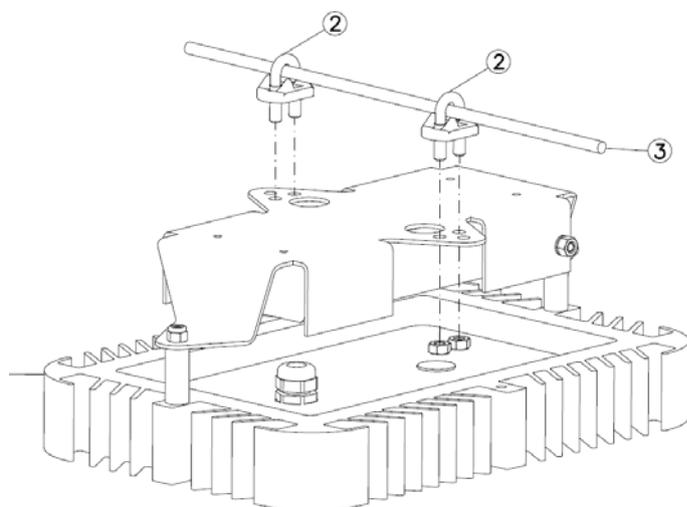

Versione ancoraggio a tesata

1: Lampada Easylight
2: Morsetto di ancoraggio
COD: 76.021.263 ordinabile separatamente
3: Cavo a tesata

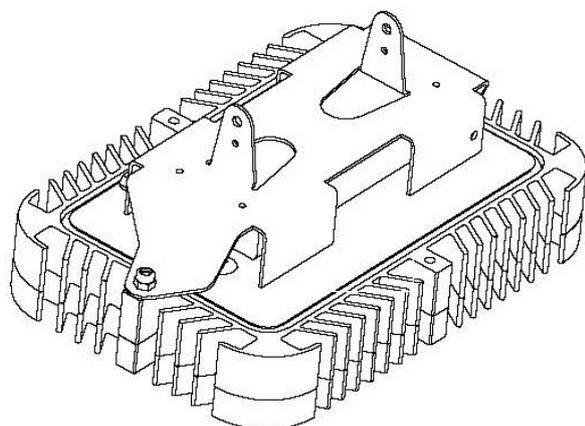

Versione orientabile

Lampada da abbinare con staffa vendita separatamente.
Per il fissaggio, vedi le istruzioni delle staffe utilizzate per il montaggio dedicato



Lampada Sandwich 6led 55W



AVVERTENZE

ALTA TENSIONE AI CAPI DEL CIRCUITO LED


- **L'installazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato rispettando le norme specifiche del Paese di utilizzo.**
- **Le operazioni di installazione e manutenzione dell'apparecchio devono essere svolte in assenza di alimentazione di rete.**
- **Si consiglia l'utilizzo di protezioni contro le sovratensioni dell'impianto di alimentazione.**

INSTALLAZIONE

- **VERSIONE FISSA:** Fissare la staffa al soffitto (C) utilizzando i due fori diametro 8 dedicati (D). Vedi figura 1.
La staffa è venduta separatamente con il codice: 76.021.951.
Rimontare la lampada alla staffa utilizzando il gruppo viteria come indicato da figura superiore (in sequenza B-A).
AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi autobloccanti (A) siano serrati in maniera adeguata.
- **VERSIONE ANCORAGGIO A TESATA:** Fissare la lampada al cavo di acciaio (3) utilizzando i morsetti di ancoraggio (2) ordinabili separatamente con il codice: 76.021.263 morsetto per ancoraggio con cavo a tesata (Vedi Figura 2).
AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi di fissaggio al morsetto siano serrati in maniera adeguata.
- **VERSIONE ORIENTABILE:** Fissare la staffa dedicata come da foglio istruzioni staffe (vedi istruzioni staffe).
- Posizionare e fissare la lampada utilizzando la viteria in dotazione nel kit staffa.
Le staffe di fissaggio sono vendute separatamente.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Cavo alimentazione: 3x1,5mm² lunghezza 1,5mt
- Collegare l'apparecchio all'alimentazione di rete rispettando i seguenti colori dei cavi (vedi figura 4):
Cavo Blu: Neutro
Cavo Marrone : Fase
Cavo Giallo/Verde : Terra
- Dare alimentazione all'apparecchio.

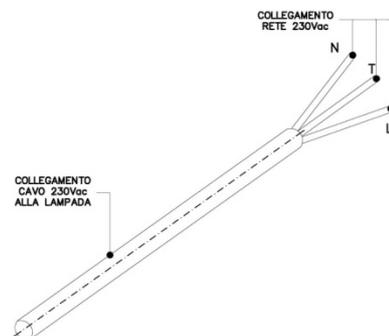

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 30°OX FIX

Cod: 76.021.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 30°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh96

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 52°OX FIX

Cod: 76.025.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 52°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh96

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 120°OX FIX

Cod: 76.023.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 120°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh96

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 75°OX FIX

Cod: 76.027.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 75°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh96



Lampada Sandwich 6led 55W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 30°OX ORIEN

Cod: 76.029.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 30°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh138

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 52°OX ORIEN

Cod: 76.033.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 52°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh138

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 120°OX ORIEN

Cod: 76.031.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 120°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh138

Modello: SANDWICH 6LED IP65 55W 75°OX ORIEN

Cod: 76.035.000

- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 75°
- Massimo consumo (W): 55
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 5610
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5,6 kg
- Misure massime: 297x209xh138

