



Lampada Sandwich 6led 30W

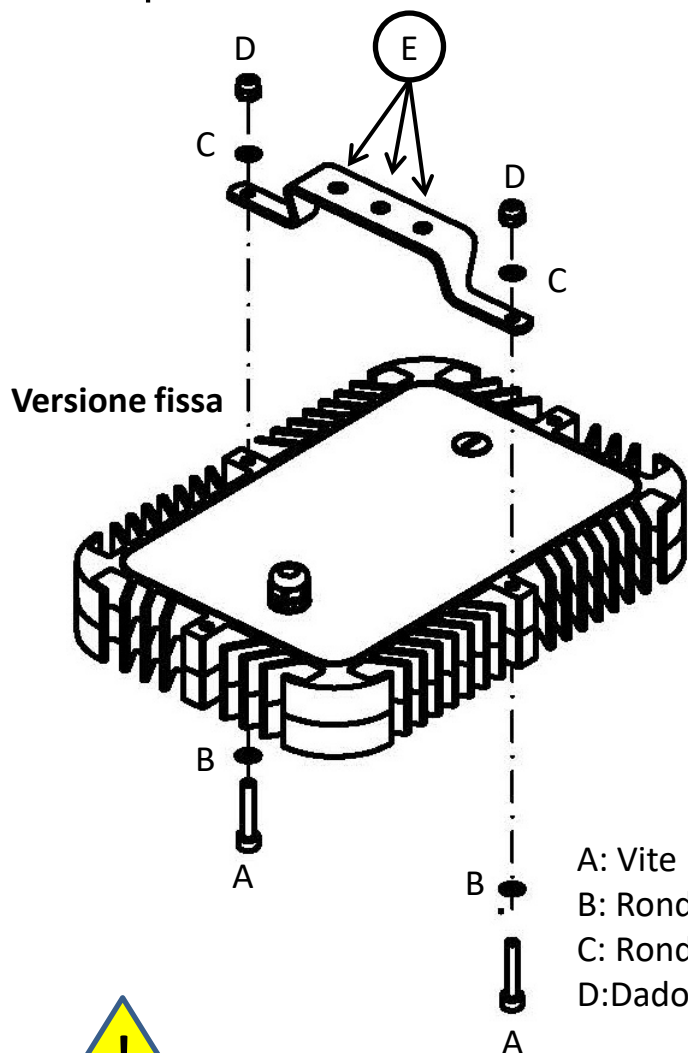

Versione orientabile

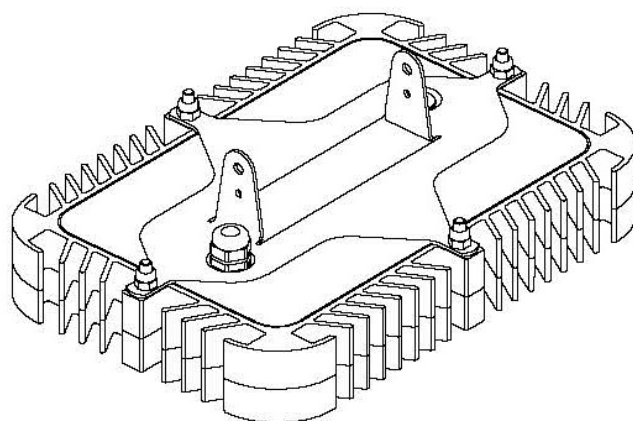

- A: Vite M6x50
- B: Rondella grover M6
- C: Rondella piana M6
- D: Dado autobloccante M6



AVVERTENZE

- L'installazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato rispettando le norme specifiche del Paese di utilizzo.
- Le operazioni di installazione e manutenzione dell'apparecchio devono essere svolte in assenza di alimentazione di rete.
- Si consiglia l'utilizzo di protezioni contro le sovratensioni dell'impianto di alimentazione.

INSTALLAZIONE

- **VERSIONE FISSA:** Smontare la staffa fissata sulla lampada allentando il gruppo viteria come indicato da figura superiore. Fissare la staffa al soffitto utilizzando i tre fori diametro 8 dedicati (E). Rimontare la lampada alla staffa utilizzando il gruppo viteria come indicato da figura superiore (in sequenza A-B-C-D).
AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi autobloccanti (D) siano serrati in maniera adeguata.
- **VERSIONE ORIENTABILE:** Fissare la staffa dedicata come da foglio istruzioni staffe (vedi istruzioni staffe).
- Posizionare e fissare la lampada utilizzando la viteria in dotazione nel kit staffa.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Collegare l'apparecchio all'alimentazione di rete rispettando i seguenti colori dei cavi:
Cavo Blu: Neutro
Cavo Marrone: Fase
Cavo Giallo/Verde: Terra
- Dare alimentazione all'apparecchio.



Lampada Sandwich 6led 30W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 30°OX FIX Cod: 76.020.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 30°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh86

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 52°OX FIX Cod: 76.024.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 52°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh86

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 30°OX ORIEN Cod: 76.028.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 30°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh92

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 52°OX ORIEN Cod: 76.032.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 52°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh92

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 120°OX FIX Cod: 76.022.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 120°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh86

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 75°OX FIX Cod: 76.026.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 75°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh86

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 120°OX ORIEN Cod: 76.030.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 120°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh92

Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 75°OX ORIEN Cod: 76.034.000

- Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 75°
- Massimo consumo (W): 30
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 230x90
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,2 kg
- Misure massime: 297x209xh92

