



Figura 1

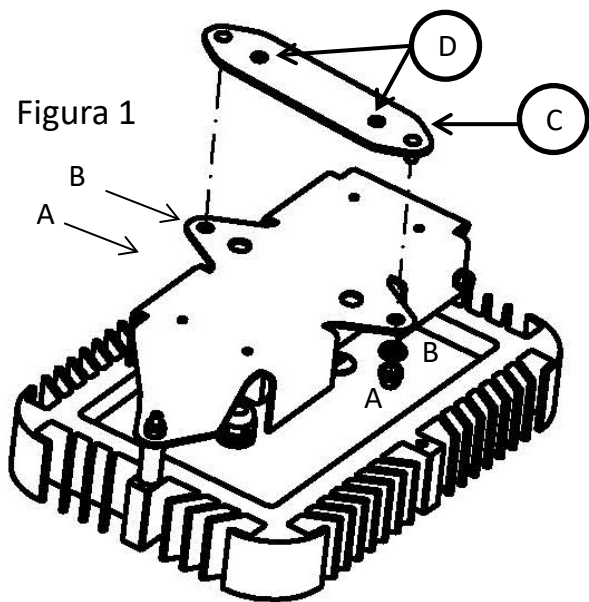

Versione fissa

- A: Dado autobloccante M6
 - B: Rondella piana M6
 - C: Staffa di ancoraggio a soffitto
- COD: 76.021.951 ordinabile separatamente


Figura 2

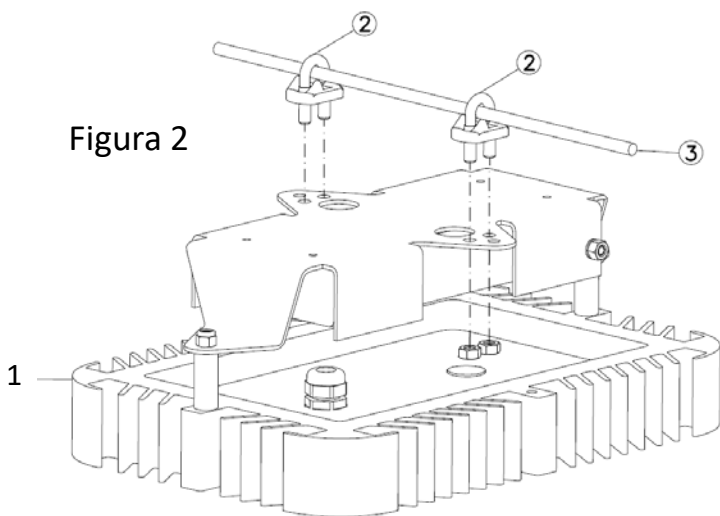

Versione ancoraggio a tesata

- 1: Lampada Easylight
 - 2: Morsetto di ancoraggio
 - 3: Cavo a tesata
- COD: 76.021.263 ordinabile separatamente

Figura 3

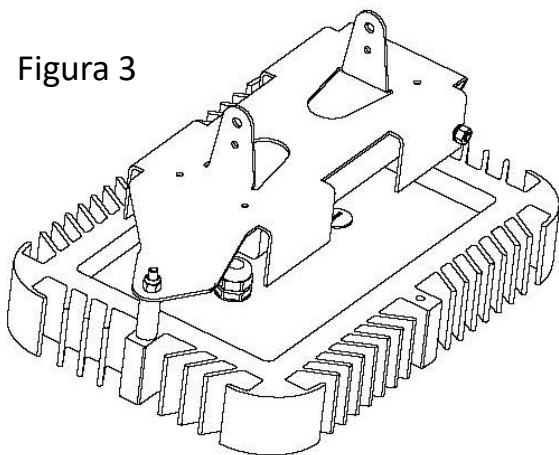

Versione orientabile

Lampada da abbinare con staffa vendita separatamente.
Per il fissaggio, vedi le istruzioni delle staffe utilizzate per il montaggio dedicato



Lampada EasyLight 12led



AVVERTENZE

ALTA TENSIONE AI CAPI DEL CIRCUITO LED

- **L'installazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato rispettando le norme specifiche del Paese di utilizzo.**
- **Le operazioni di installazione e manutenzione dell'apparecchio devono essere svolte in assenza di alimentazione di rete.**
- **Si consiglia l'utilizzo di protezioni contro le sovratensioni dell'impianto di alimentazione.**

INSTALLAZIONE

- **VERSIONE FISSA:** Fissare la staffa al soffitto (C) utilizzando i due fori diametro 8 dedicati (D). Vedi figura 1.
La staffa è venduta separatamente con il codice: 76.021.951.
Rimontare la lampada alla staffa utilizzando il gruppo viteria come indicato da figura superiore (in sequenza B-A).
AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi autobloccanti (A) siano serrati in maniera adeguata.
- **VERSIONE ANCORAGGIO A TESATA:** Fissare la lampada al cavo di acciaio (3) utilizzando i morsetti di ancoraggio (2) ordinabili separatamente con il codice: 76.021.263 morsetto per ancoraggio con cavo a tesata (Vedi Figura 2).
AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi di fissaggio al morsetto siano serrati in maniera adeguata.
- **VERSIONE ORIENTABILE:** Fissare la staffa dedicata come da foglio istruzioni staffe (vedi istruzioni staffe).
- Posizionare e fissare la lampada utilizzando la viteria in dotazione nel kit staffa.
Le staffe di fissaggio sono vendute separatamente.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Cavo alimentazione: 3x1,5mm² lunghezza 1,5mt
- Collegare l'apparecchio all'alimentazione di rete rispettando i seguenti colori dei cavi (vedi figura 4):
Cavo Blu: Neutro
Cavo Marrone : Fase
Cavo Giallo/Verde : Terra
- Dare alimentazione all'apparecchio.

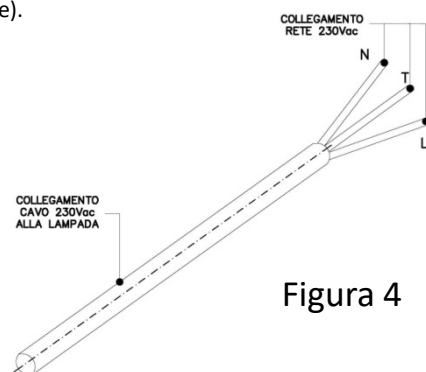


Figura 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: EasyLight 50W HB67° IP65 OX FIX Cod: 76.036.000

- Lampada fissaggio a soffitto/tesata
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 67°
- Massimo consumo (W): 50
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 6600
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh116

Modello: EasyLight 75W HB67° IP65 OX FIX Cod: 76.038.000

- Lampada fissaggio a soffitto/tesata
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 67°
- Massimo consumo (W): 75
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 8940
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5 kg
- Misure massime: 297x209xh126

Modello: EasyLight 50W HB100° IP65 OX FIX Cod: 76.037.000

- Lampada fissaggio a soffitto/tesata
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 100°
- Massimo consumo (W): 50
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 6600
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh116

Modello: EasyLight 75W HB100° IP65 OX FIX Cod: 76.039.000

- Lampada fissaggio a soffitto/tesata
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 100°
- Massimo consumo (W): 75
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 8940
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5 kg
- Misure massime: 297x209xh126





CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: EasyLight 50W HB67° IP65 OX ORIEN

Cod: 76.040.000

- Lampada fissaggio tramite staffa orientabile
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 67°
- Massimo consumo (W): 50
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 6600
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh158
- Staffa dedicata per il fissaggio

Modello: EasyLight 75W HB67° IP65 OX ORIEN

Cod: 76.042.000

- Lampada fissaggio tramite staffa orientabile
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 67°
- Massimo consumo (W): 75
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 8940
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5 kg
- Misure massime: 297x209xh168

Modello: EasyLight 25W HB67° IP65 OX FIX

Cod: 76.044.000

- Lampada fissaggio a soffitto/tesata
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 67°
- Massimo consumo (W): 25
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh116

Modello: EasyLight 25W HB67° IP65 OX ORIEN

Cod: 76.046.000

- Lampada fissaggio tramite staffa orientabile
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 67°
- Massimo consumo (W): 25
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh158

Modello: EasyLight 50W HB100° IP65 OX ORIEN

Cod: 76.041.000

- Lampada fissaggio tramite staffa orientabile
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 100°
- Massimo consumo (W): 50
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 6600
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh158

Modello: EasyLight 75W HB100° IP65 OX ORIEN

Cod: 76.043.000

- Lampada fissaggio tramite staffa orientabile
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 100°
- Massimo consumo (W): 75
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 8940
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 5 kg
- Misure massime: 297x209xh168

Modello: EasyLight 25W HB100° IP65 OX FIX

Cod: 76.045.000

- Lampada fissaggio a soffitto/tesata
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 100°
- Massimo consumo (W): 25
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh116

Modello: EasyLight 25W HB100° IP65 OX ORIEN

Cod: 76.047.000

- Lampada fissaggio tramite staffa orientabile
- Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz
- Angolo di emissione luminosa: 100°
- Massimo consumo (W): 25
- Flusso totale sorgente luminosa (lm): 3300
- Temperatura colore (°K): 4000
- Vita utile LED: 80.000h
- Sezione di area luminosa (mm): 174X72
- Active PFC: 0,99 typical
- Peso: 4,3kg
- Misure massime: 297x209xh158

